


HS in Wohlfühl-Ausrüstung mit Staufachdeckel


... in Thermoausführung bei erstklassigem Komfort!



HS 17

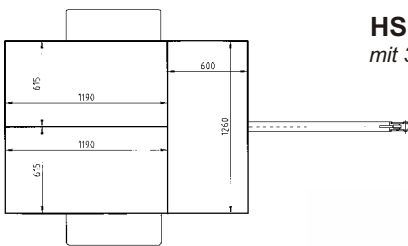

HS - Hundetransporter mit Staufachdeckel!
mit 3 oder 4 geräumigen Boxen mit Alu-Gittertüren

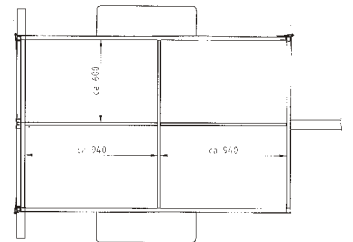

Mit hohem, geräumigem Staudach, abschließbar, mit einer Gasfedern betätigt, Innenbeleuchtung.

Aufbau und Boden komplett aus Thermo-Isolierpaneelen, weiß beschichtet, hygienisch und langlebig.

Geschützt angebrachte Beleuchtungseinheit mit Nebelschlußleuchte und Rückfahrcheinwerfer, Lichtanschluß: 13poliger Eurostecker.

Längstrennwand werkzeuglos herausnehmbar, dadurch große Doppelbox.

Edelstahlscharniere, Alu-Guß-Schlösser.

Türfeststeller

Lüftungsdrehrosetten für zugfreie und ausreichende Belüftung.

Fahrgestell komplett feuerverzinkt. Höhenverstellung des Zugrohrs möglich, serienmäßig eingestellt auf 42 cm nach DIN.

14 Zoll-Breitreifen mit 100 km/h-Zulassung

Superweiche Gummifederachse mit durchgehendem Achsrohr und Einzelradaufhängung - vollkommen wartungsfrei.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Innenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutzlast
HS 751	Einachs, ungebremst, 3 Boxen, Staudach,	14 Zoll/5	1800 x 1245 x 700*	750 kg	290 kg	460 kg
HS 751	Einachs, ungebremst, 4 Boxen, Staudach	14 Zoll/5	1980 x 1245 x 700*	750 kg	350 kg	400 kg

*Höhe Box zuzüglich Staudach

Hundetransport-Anhänger HS

Unsere Stärke liegt in ausgereiften Details - serienmäßig:



Leichtes Rangieren mit zwei Rangiergriffen und Stützrad mit Klemmhalterung.



Komplett verschraubt für langlebige Aufbaustabilität und problemlosen Austausch von Teilen bei evtl. Beschädigung. Sicherheit serienmäßig: 1 Rohrstütze hinten, 2 Unterlegkeile.



Spritzwasserdichte, zugfreie Außentüren, bis zu 180° weit öffnend, Feststeller am Kotflügel. Alu-Gittertüren serienmäßig.



Außentüren und Gittertüren mit gleichem Schlüssel abschließbar (mit Profilzylinder), Griffmulden flach versenkt.



Beleuchtung geschützt angebracht, serienmäßig mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer. Lichtanschluß 12 Volt, 13poliger Eurostecker.



Türfeststeller aus Edelstahl für Außentüren. Belüftung im Stand mit zusätzlichem Sichtschutz.



Höchste thermische Isolierung. Im Sommer schützt sie vor Hitze in den Boxen. Im Winter sorgt sie für eine angenehme Wohlfühltemperatur. K-Wert: 1,16 W/m²K

Noch mehr Komfort? - bitteschön:

Bodenbeläge (zur Reinigung herausnehmbar):



8 mm-Gummimatte (links)
20 mm-Kokosmatte (rechts)



Multiplex-Siebdruckboden

Belüftung:



Lüftungsventilator, 12 Volt, Luftleistung 140 m³/h bis 180 m³/h, stufenlos regelbar, mit Schalterstellung blasen/saugen.

Stauboxen:



Individuelle Stauraumausnutzung im Deckel durch vielfach verstellbare Fachteiler. Stauraum mit Veloursbelag. Innenbeleuchtung bei Stauraumdeckel serienmäßig.

Sonderausstattungen:

- Lüftungsventilator, 12 Volt, Luftleistung 140 m³/h bis 180 m³/h, stufenlos regelbar, mit Schalterstellung blasen/saugen.
- Herausnehmbare Bodenbeläge: Multiplex-Siebdruckboden, Gummimatte 8 mm, Kokosmatte 20 mm.
- Auflaufbremse, Stützrad leicht
- EG-Beleuchtung: weiße Positionsleuchten an Stirnwand oben.
- Ersatzrad mit Halterung
- Veloursbelag für Staudach
- Verstellbare Fachteiler für Staudach
- Lastenträger für HS, Deckelbelastung 80 kg, lose beigelegt.



D-74547 Untermünkheim-Brachbach
Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14
Telefax (07944) 63-30
e-mail: info@barthau.de www.barthau.de

003/02.06

Ihr Berater und Fachhändler:

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt aufgeführten Maße über alles sind unverbindlich, ebenso Eigengewicht und Nutzlast. Das Eigengewicht ist der mittlere Wert neu gefertigter Anhänger. Es verändert sich durch die Benutzung und den Anbau von Zubehörteilen. Auch Multiplexplatten und Stahlteile sind je nach Beschaffenheit und Umwelteinflüsse unterschiedlich schwer und beeinflussen das Eigengewicht des Anhängers, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.